

www.gsmvalve.planet.ee tel:56668165

Premier Elite Odyssey 5 Compact välisireen non E IP65



115dB

IP65 (Non E mudel)

Tamperlüliti

2 pieso sireeniga

2 LEDi

Grade 3 Class IV

Sisseehitatud aku: 250mAh 7.2VDC

Voolutarve tavaolekus: 18mA, tuled 100mA

Sireeni töötamisel voolutarve:



E mudel: SAB olek 285mA, LC 160mA, SCB 30mA

Non E mudel: SAB 405mA, LC 190mA, SCB 30mA

Sireeni ühendamine (pildid lk2):

1. Lülita valvekeskus vooluvõrgust välja ja aku ka "off" asendisse.
2. Ühenda juhtmed sireeni klemmidele (pilt1) ja sireeni juhtmed valvekeskuse klemmidele (pilt nr2)
3. Kui sireen on paigas, siis lülita sireeni aku jumper ülemisse asendisse (pilt 3), LED tuli hakkab vilkuma.
4. Paigalda sireeni kate ja keera kruvi kinni, teine LED hakkab vilkuma.
5. Lülita valvekeskus vooluvõrku, sireeni mõlemad LEDid hakkavad kiiresti vilkuma.
6. Lülita valvekeskuse aku nupp "on" asendisse.
7. Tekita süsteemile häire, sireen hakkab tööle, võta süsteem häirest maha, sireeni LED tuled hakkavad aeglaselt vilkuma ja jäävadki selliselt vilkuma.

(kui sireeni aku "jumperit" ei tõsta ülemisse asendisse, siis on sireeni heli vaiksem!!! Kui on ülemises asendis, siis saab lisajõudu sireeni enda akult.)

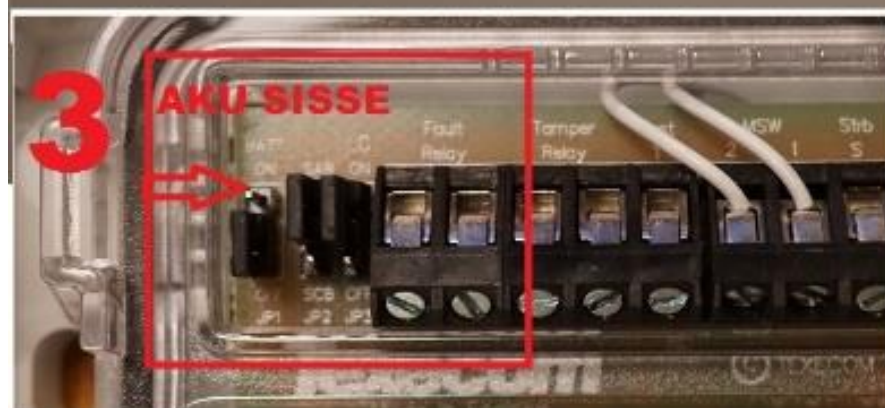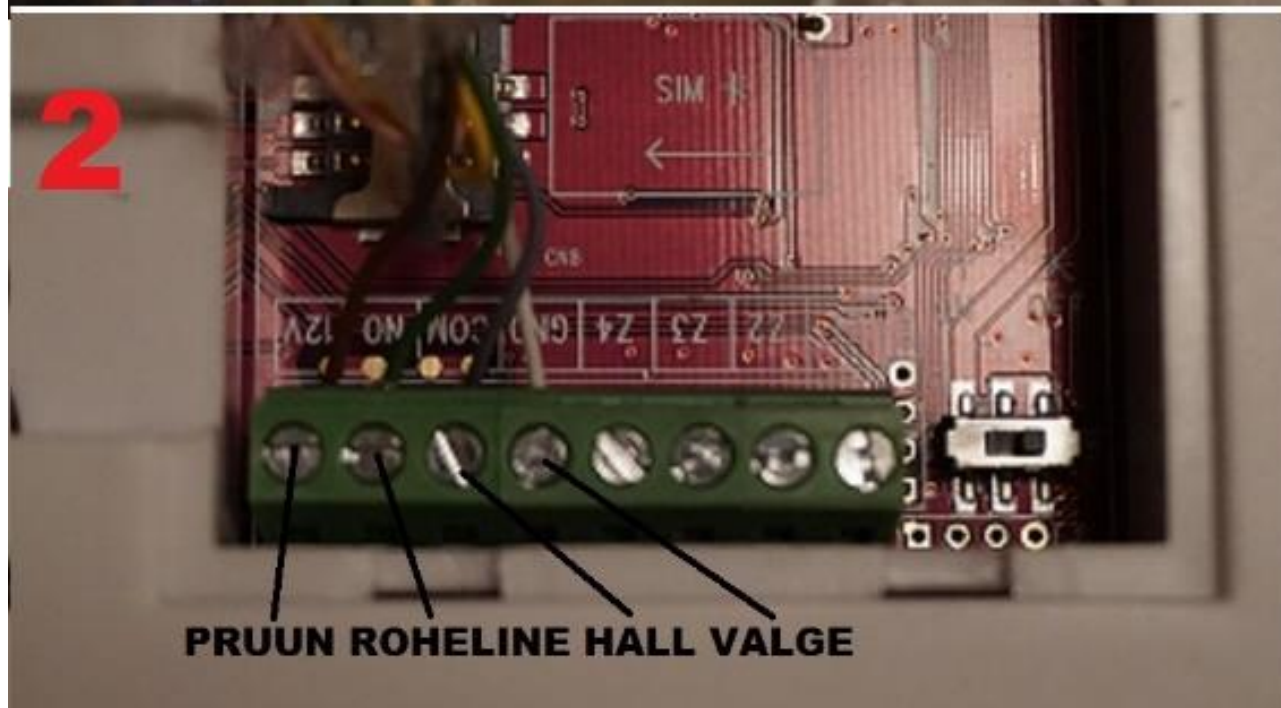

WWW.GSMVALVE.PLANET.EE

56668165